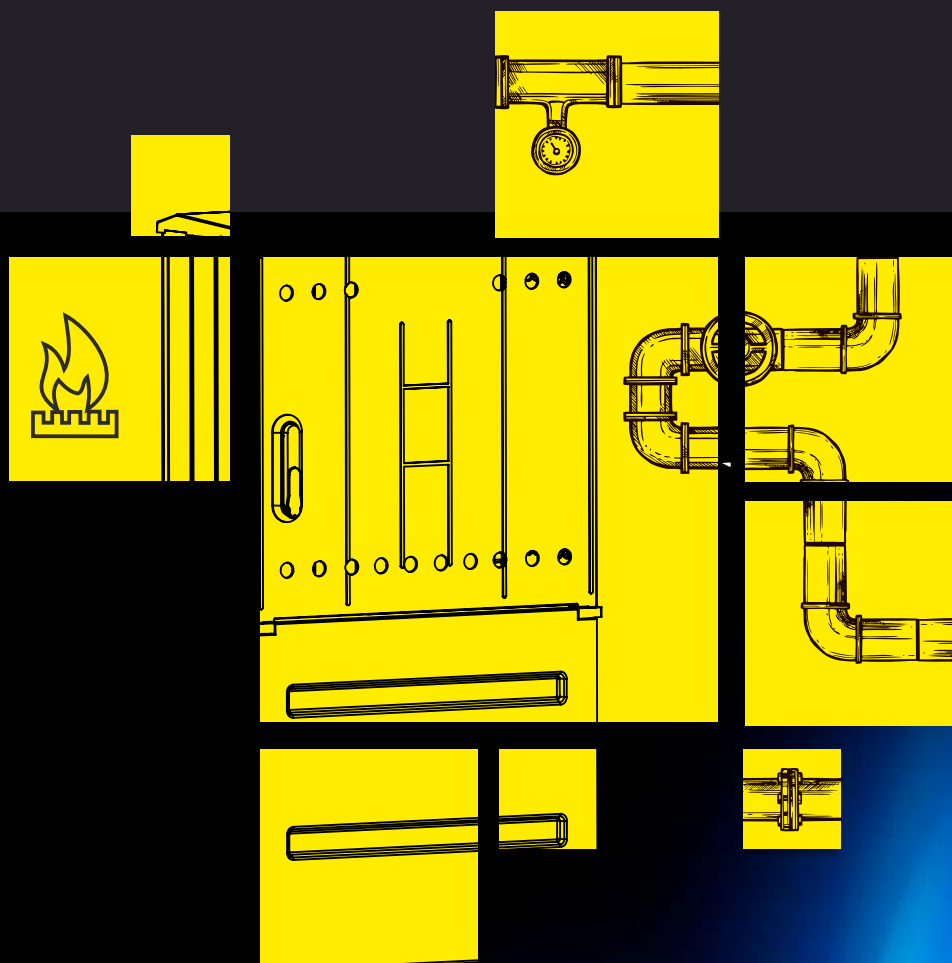


INCOBEX

SZAFKI GAZOWE



KATALOG
SZAFEK GAZOWYCH

25
26

INCOBEX

szafki gazowe

Nasze szafki gazowe są wykonane z kompozytu poliestrowo-szklanego termoutwardzalnego odpornego na działanie czynników atmosferycznych, agresywnych czynników chemicznych oraz na odkształcenia mechaniczne. Szafka gazowa jest wykonana z materiału posiadającego klasę reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1 dla trudno zapalnego, samogasnącego tworzywa sztucznego. Konstrukcja samej szafki oraz szafki wraz z podstawą zapewnia na etapie montażu i eksploatacji wytrzymałość mechaniczną i sztywność, uniemożliwiając odkształcenia i skręcenia pionowe i osiowe od pierwotnego kształtu. Materiał użyty do produkcji szafki zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne (w zakresie temperatur od - 50°C do + 85°C) oraz na promieniowanie ultrafioletowe (UV) w zakresie odporności na zmianę kolorystyki przez okres objęty gwarancją. Powierzchnia zewnętrzna szafki utrudnia osadzanie się zanieczyszczeń i jest odporna na przenikanie wilgoci. Drzwiczki szafki gazowej nie posiadają wziernika (okienka) do odczytu stanu licznika

Konstrukcja naszej szafki gazowej bazuje na wzajemnym blokowaniu się elementów, skutecznie przeciwdziałając odkształcaniu się obudowy zarówno podczas prac montażowych jak i w okresie eksploatacji. Konstrukcja zabezpiecza jej wnętrze przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed ingerencją osób niepowołanych w taki sposób, że drzwiczki szafki są wpuszczone do wewnątrz obudowy tak, aby lico drzwiczek było na tej samej płaszczyźnie co zewnętrzna krawędź szafki. Drzwiczki opierają się na całym obwodzie obudowy o rant stabilizacyjny, uniemożliwiający wepchnięcie drzwiczek do środka i dodatkowo zabezpieczający przed przedostaniem się wód opadowych spływających po drzwiczkach do wnętrza szafki gazowej.



INCOBEX

szafki gazowe

Szafka gazowa jest wentylowana w sposób naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne, których łączna powierzchnia wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy. Na zewnętrznej stronie drzwiczek szafki są umieszczone w sposób trwały za pomocą nadruku następujące napisy:

„GAZ” - w kolorze czarnym „tel. 992” - w kolorze czarnym „Własność PSG” - w kolorze czarnym

Drzwiczki szafki są wyposażone w uniwersalny zamek, umożliwiający dostęp służbom pożarniczym i gazowym. Końcówka sworznia posiada kształt trójkąta równobocznego o boku 9 mm. Zamek oraz sworznie są wykonane z metalu z pokryciem galwanicznym który jest zabezpieczony przed korozją. Końcówka sworznia nie wystaje poza obrys szyldu zamka. Klucz do zamka w drzwiczkach stanowi wyposażenie szafki gazowej.

Szafka może być wyposażona w monozłącze umożliwiające szybki i łatwy montaż gazomierza. Monozłącze zapewnia wymagany rozstaw osi, wyeliminowanie naprężeń montażowych, zredukowanie połączeń gwintowych, poziome ustawienie gazomierza, łatwy montaż i demontaż gazomierza, estetykę montażu.

Stelaż i monozłącze wykonane jest z materiałów pokrytych galwanicznie.





PRZEDSTAWICIELE W REGIONACH

Paweł Krzyszowski
Menadżer ds. Sprzedaży i Dystrybucji

krzyszowski@incobex.pl +48 535 013 730

	Rejon I	rejon1@incobex.pl	+48 694 414 472
	Rejon II	rejon2@incobex.pl	+48 795 518 602
	Rejon III	rejon3@incobex.pl	+48 668 304 046
	Rejon IV	rejon4@incobex.pl	+48 668 302 708
	Rejon V	rejon5@incobex.pl	+48 795 518 601
	Rejon VI	rejon6@incobex.pl	+48 606 933 228





CHCESZ WIEDZIEĆ
WIĘCEJ ZESKANUJ KOD






Przyłącze instalacji gazowej




Skośny daszek,
w celu odprowadzenia
wody.




Obudowa szafy wykonana jest w sposób zapewniający wentylację naturalną (grawitacyjną), zapobiegającą powstawaniu rosy i umożliwiającą skuteczną wymianę powietrza oraz odprowadzanie nadmiaru wilgoci realizowaną poprzez otwory wentylacyjne znajdujące się ze wszystkich stron, usytuowane w górnej i dolnej części obudowy.



Fundament



kąt otwarcia drzwiczek 180 stopni. Drzwiczki obudów wykonane są w sposób umożliwiający szybki i nieskomplikowany demontaż i montaż bez konieczności ingerowania w pozostałe elementy obudowy.



Obudowy termoutwardzalne typu SSTG i FTG składane są z elementów wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego SMC wzmocnianego włóknem szklanym (zawartość co najmniej 25 %) w kolorze żółtym zgodnym z RAL 1021 oraz w kolorze popielato-szarym zgodnym z RAL7035, odpornego na promieniowanie UV, wpływy atmosferyczne. Struktura powierzchni zewnętrznej utrudnia plakatowanie. Obudowa pokryta jest dodatkowo warstwą ochronnego lakieru. Grubość powłoki lakieru dwuskładnikowego to co najmniej 60 µm – suchej / 110 µm – mokrej.



SZAFKA GAZOWA SSTG 60 Z PODSTAWĄ FTG 60 i monołączem

Dane techniczne

Model:	SSTG 60 / SSTG 60+FTG 60
Wysokość:	580 mm / 1590 mm
Szerokość:	600 mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Cechy szafki gazowej SSTG 60 z podstawą FTG 60



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC




Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10



Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035



monołączce na ś/c

monołączce na n/c

szafka gazowa SSTG 60

Podstawa FTG 60



SZAFKA GAZOWA SSTG 66 Z PODSTAWĄ FTG 66 i monołączem

Dane techniczne

Model:	SSTG 66 / SSTG 66+FTG 66
Wysokość:	840 mm / 1840 mm
Szerokość:	660 mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Cechy szafki gazowej SSTG 66 z podstawą FTG 66



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC




Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10



Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035



Podstawa FTG 66



szafka gazowa SSTG 66





SZAFKA GAZOWA SSTG 53 Z PODSTAWĄ FTG 53 i monołączem

Dane techniczne

Model:	SSTG 53 / SSTG 53+FTG 53
Wysokość:	580 mm / 1580 mm
Szerokość:	530 mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Cechy Szafki gazowe SSTG 53 z podstawą FTG 53



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC




Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10



Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035

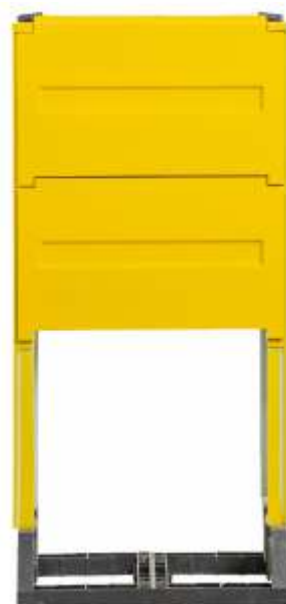
monołączce na ś/c

monołączce na n/c

szafka gazowa SSTG 53



podstawa FTG 53





Konfiguracja szafek gazowych

Nasze szafki gazowe są dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala na idealne dopasowanie do każdej przestrzeni, niezależnie od jej układu. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że nasze rozwiązania wpasują się w każde pomieszczenie – od małych magazynów po większe hale produkcyjne. Incobex oferuje elastyczność nie tylko pod względem rozmiaru, ale także konfiguracji wnętrza szafek. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje urządzenia gazowe będą bezpiecznie przechowywane i łatwe do obsługi.

Cechy zestawu szafek gazowych



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC




Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10



Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL 1021

















kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035





TYPOSZEREK SZAFEK GAZOWYCH

	←265→	←400→	←530→	←600→	←660→	←800→	←1060→	←250→	←320→
←580→			 53x58	 60x58			 106x58		
←840→	 26x84	 40x84	 53x84		 66x84	 80x84	 106x84		
←1000→	 FTN 26	 FTN 40	 FTN 53		 FTN 66	 FTN 80	 FTN 106		
←1010→				 FTN 60					

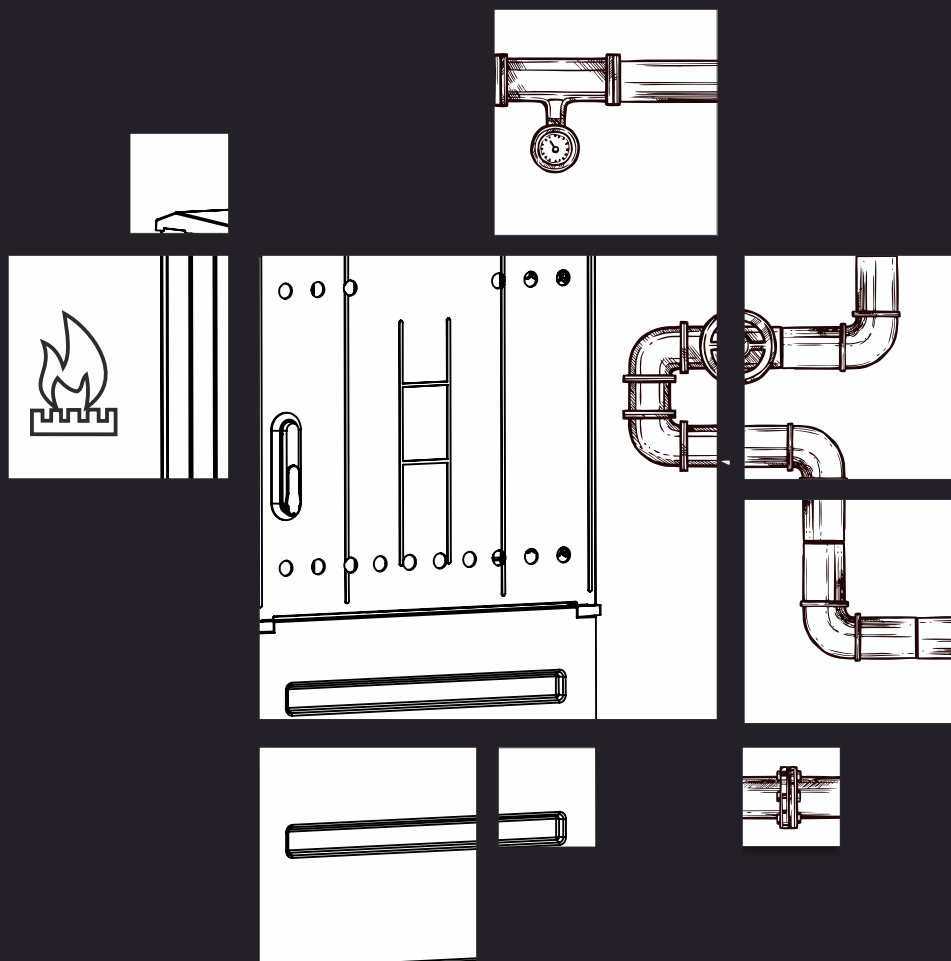

INC OBEX
SZAFKI GAZOWE



tel.: (33) 822-70-63, 82-82-400
fax: (33) 822-70-63 wew. 220



Incobex sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 71
43-300 Bielsko-Biała



e-mail: office@incobex.pl

